

Calendrier de livraison

1 MARS 2024

Un monde
à gagner
avec IsoBouw



Index

Index

Organisation

Généralités

Voir le programme de livraison Kemisol

1. Des éléments de toiture inclinée

SlimFix® R

SlimFix® L

SlimFix® Solar

SlimFix® Flex

2. Isolation de toiture inclinée

iRoof

iRoof Solar

3. Isolation de la façade

Table d'information isolation de la façade

PolyFort®

SlimFort®

4. Isolation du sol

IsoBouw Sol-clic

Conditions générales de vente

3



6

6

8

10

12

14

14

15

16

16


17

18

19

19

20



La société

GÉNÉRALITÉS

Références aux brochures et au site Internet

Dans un souci de clarté, ces tarifs ne contiennent que les informations les plus demandées. Vous retrouverez toutes les autres données concernant nos produits dans nos brochures et sur notre site Internet. Si vous n'avez pas la brochure du produit qui vous intéresse, nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

Collaboration Kemisol-IsoBouw

Kemisol et IsoBouw font partie du groupe BEWi, l'une des principales entreprises européennes dans le domaine du EPS et d'autres plastiques.

Pour la Belgique, cela signifie que la vente des produits IsoBouw passe par l'organisation commerciale Kemisol. Pour toutes informations et commandes de produits IsoBouw, veuillez contacter les collaborateurs de Kemisol. En plus des produits répertoriés dans cette brochure, Kemisol propose également différents systèmes d'isolation isolants. Ceux-ci sont inclus dans le programme de livraison Kemisol distinct.

CONTACTEZ-NOUS

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre bureau de vente interne.

Email: info@kemisol.be

Tel.: +32 (0)15 244621

Fax: +32 (0)15 224959

TARIFS / CONDITIONS

Tarifs et conditions

Les tarifs indiqués s'entendent hors taxe franco usine/à quai au Bénélux et selon les quantités figurant dans le catalogue.

Les frais de port sont inclus pour les éléments de toit SlimFix®, SlimFix® Solar ; ils sont facturés en

plus pour tous les autres produits. Les frais de port sont de 125,00 € net par adresse de livraison pour les quantités limitées.

Les tarifs et les conditions de vente peuvent changer à tout moment et sans préavis.

Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués s'entendent à compter de la date de réception de la commande.

La livraison à ± 7 h 30 (1^{er} livraison) est possible pour les quantités supérieures à 50 m³ par envoi ; pour les quantités de 25-50 m³, elles sont effectuées dans le courant de la matinée.

Les délais de livraison des éléments de toit de moins de 50 m² peuvent différer de ceux qui figurent dans ces tarifs.

Il est possible de modifier les commandes et/ou les dates de livraison en concertation avec IsoBouw et si la production n'a pas encore été lancée.

Accessoires

Au Bénélux, les accessoires IsoBouw sont fournis avec les produits franco usine/à quai. En cas de commande séparée, ils sont livrés franco à partir d'un montant net de 500,00 €.

ENVIRONNEMENT

IsoBouw Systems met tout en œuvre pour préserver l'environnement en proposant :

- des produits d'isolation économiques ;
- un processus de production ayant une incidence négligeable sur l'environnement ;
- le recyclage des matières premières et/ou la réutilisation des déchets pour économiser l'énergie ;
- IsoBouw s'est organisée pour livrer des produits ciblés aux longueurs spécifiées ; cela réduit considérablement le volume des chutes sur les chantiers, tout en préservant les délais de livraison.

En ce qui concerne la réutilisation des matières premières, IsoBouw procède aujourd'hui comme suit :

- EPS est entièrement recyclable. Dans nos unités de production, tout l'Airpop® récupéré après la coupe ou la finition des bords est réutilisé pour des produits de haute qualité.
- IsoBouw est certifié avec ISO 14001



Improve to preserve

Responsabilité sociétale des entreprises signifie non seulement prendre ses responsabilités mais aussi agir. Chez IsoBouw, nous reconnaissons la nécessité d'influencer positivement l'impact sur le climat et la société. IsoBouw a donc ancré " la responsabilité sociétale des entreprises " dans ses opérations commerciales avec son plan stratégique de durabilité "Improve to preserve"


SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION

Pour renvoyer l'EPS brut et propre, des sacs spéciaux sont disponibles. En concertation avec IsoBouw, ils peuvent être repris gratuitement comme fret de retour à partir du chantier ou du stock. Si nous devons organiser un transport spécial pour les sacs de récupération, nous devons facturer 125,00 € par transport. Ces sacs de récupération peuvent être commandés au service commercial au prix unitaire de 5,00 € TTC. Un sac contient environ 2 m³ d'EPS. Prévoir au moins quatre jours pour la livraison. Pour les produits composés tels que les éléments de toiture, il est possible de convenir d'un système de consigne pour des projets. Dans cette optique, IsoBouw propose le sac de renvoi. Supplément pour un transport spécial pour le retour des sacs : 125,00 € par transport. Dans le cadre du recyclage des éléments de toiture, les conditions sont les suivantes : tous les clous retirés contre-lattes déposées. Si le matériau n'est plus recyclable suite à des contaminations, IsoBouw facturera les frais de déchargement.

MARQUE CE, DÉCLARATION DE TRAVAUX

Les produits de construction devant porter la marque CE sont codés en conséquence. Cette marque indique que le produit est conforme à des spécifications européennes uniformes. Tous les produits auxquels une norme européenne harmonisée s'applique sont assortis d'une certification de qualité. Vous la trouverez sur la page d'accueil de notre site Internet. En l'absence d'une norme européenne harmonisée, une certification de qualité n'est pas nécessaire pour les éléments de toiture.

www.isobouw.be

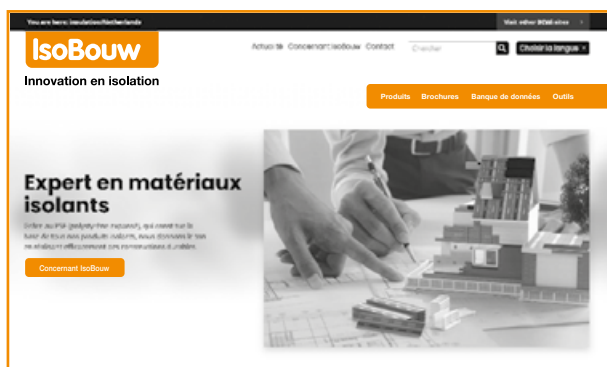


Pour connaître toute l'actualité, rendez-vous sur : www.isobouw.be

Ce catalogue est valable pour les produits disponibles et les tarifs en vigueur à partir du 1-3-2024. Bien entendu, il peut arriver que des modifications (mineures) viennent s'y glisser entre-temps. Pour cette raison, nous vous invitons à consulter régulièrement les derniers développements sur www.isobouw.be. Vous y trouverez toujours les gammes de produits les plus récentes, ainsi que des informations techniques approfondies, des conseils d'utilisation, des cahiers des charges et des exemples de raccord à télécharger pour divers logiciels de dessin.

1. Éléments de toiture inclinée

SlimFix® R



Éléments sandwichs constructifs avec nervures longitudinales intégrées

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Toiture inclinées à pannes sous une couverture de tuiles, d'ardoises ou de tôle ondulée, pour habitations ou bâtiments utilitaires, catégorie climatique 3 incluse. <ul style="list-style-type: none"> Type 3/3: avec panneau en aggloméré de construction en 3 mm Type 8/8: avec panneau en aggloméré de construction en 8 mm
Largeur	1020 mm
Longueur	Sur spécification de 2000 à 7520 mm

GAMME DE PRODUITS


Classe R _c	2.5		3.0		3.5		4.0		4.5		5.0		5.5		6.3		7.0	
Valeur R _c en m ² K/W*	2,50	2,57	3,04	3,11	3,60	3,57	4,14	4,14	4,65	4,71	5,14	5,22	5,67	5,74	6,44	6,51	7,20	7,28
Valeur U _c en W/m ² K	0,40	0,39	0,33	0,32	0,28	0,28	0,24	0,24	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
Type	SlimFix 2.5 3/3R	SlimFix 2.5 8/8R	SlimFix 3.0 3/3R	SlimFix 3.0 8/8R	SlimFix 3.5 3/3R	SlimFix 3.5 8/8R	SlimFix 4.0 3/3R	SlimFix 4.0 8/8R	SlimFix 4.5 3/3R	SlimFix 4.5 8/8R	SlimFix 5.0 3/3R	SlimFix 5.0 8/8R	SlimFix 5.5 3/3R	SlimFix 5.5 8/8R	SlimFix 6.3 3/3R	SlimFix 6.3 8/8R	SlimFix 7.0 3/3R	SlimFix 7.0 8/8R
Épaisseur d'éléments en mm**	82	92	98	108	116	123	132	140	147	157	162	172	178	188	201	211	224	234
Poids en kg/m ² (approx.)	8,6	15,8	8,9	16,1	9,2	16,4	9,5	16,7	9,7	16,9	10	17,2	10,3	17,5	10,7	17,9	11,1	18,3
Délai max. de livraison en jours	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Prix par m ²	56,90	63,90	64,20	71,20	69,70	76,70	77,45	84,45	83,90	90,90	88,75	95,75	92,35	99,35	96,75	103,75	106,85	113,85

* Valeur R_c conform NEN 1068. ** L'épaisseur de l'élément n'inclut pas la contre-latte de 20 mm.

COMPOSITION DU PRODUIT

Face externe	Panneau en aggloméré de construction en 3 ou 8 mm conform EN 312, face extérieure avec revêtement orange, avec 3 contre-lattes de 20 x 30 mm
Matériau d'isolation	EPS ^{HR} -SE avec capacité d'isolation améliorée
Face interne	Panneau en aggloméré de construction en 3 ou 8 mm conform EN 312, face intérieure pourvu d'une face visible blanche
Finition des bords	Avec nervures longitudinales intégrées, latte de gouttière

SlimFix® R



Éléments sandwichs constructifs avec nervures longitudinales intégrées

ACCESSOIRES

Matériau	Unité	Prix
Couvre-joint hermétique 4 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 16 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 5 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 20 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 6 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 24 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 7,5 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 30 m ²	m ¹ 2,40
Ruban adhésif hermétique	rouleau / 60 mm x 25 m	35,80
Ruban adhésif hermetique	rouleau / 150 mm x 25 m	80,25
Amorce de butyle et de bitume	boîte / 1 l	23,45
Laque blanche	boîte / 250 ml	14,15

FIXATION

Matériau	Unité	Prix	Nombre de mètres carrés utiles par unité (approx.)																	
			SlimFix 2.5 3/3R	SlimFix 2.5 8/8R	SlimFix 3.0 3/3R	SlimFix 3.0 8/8R	SlimFix 3.5 3/3R	SlimFix 3.5 8/8R	SlimFix 4.0 3/3R	SlimFix 4.0 8/8R	SlimFix 4.5 3/3R	SlimFix 4.5 8/8R	SlimFix 5.0 3/3R	SlimFix 5.0 8/8R	SlimFix 5.5 3/3R	SlimFix 5.5 8/8R	SlimFix 6.3 3/3R	SlimFix 6.3 8/8R	SlimFix 7.0 3/3R	SlimFix 7.0 8/8R
Vis	160xØ6	bte/100	47,75	50	55	50														
	180xØ6	bte/100	56,20				55	50												
	200xØ6	bte/100	60,00						55	50										
	220xØ6	bte/100	70,55								55	50	55							
	240xØ6	bte/100	85,05									55	50	55						
	260xØ6	bte/100	96,25												50	55	50			
	280xØ6	bte/100	103,75														55			
	300xØ6	bte/100	109,45															50	55	
Rondelles	sachet/100	11,15	275	550	275	550	275	550	275	550	275	550	275	550	275	550	275	550	275	550

INSONORISATION

Insonorisation Pour plus d'information, veuillez consulter la brochure ou notre site internet.


INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Supplément longueur	Longueur entre 1000 et 2000 mm (Longueur < 3200 mm délais de livraison + 2 jours)	Avec latte de gouttière, supplément par élément	30,00
		Sans latte de gouttière, supplément par élément	20,00
Livraison franco	À partir de 100 m ² , déchargé		

SOLUTIONS FLEXIBLES/SUR MESURE

Voir pages 12.

SlimFix® L



Éléments sandwichs constructifs avec chevrons longitudinaux en bois

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Toiture inclinées à pannes sous une couverture de tuiles, d'ardoises ou de tôle ondulée, pour habitations ou bâtiments utilitaires, catégorie climatique 3 incluse. <ul style="list-style-type: none"> Type 3/3L: avec panneau en aggloméré de construction en 3 mm Type 8/8L: avec panneau en aggloméré de construction en 8 mm épaisseur
Largeur	1020 mm
Longueur	Sur spécification de 2000 à 7520 mm

GAMME DE PRODUITS

Classe R _c	2.5		3.0		3.5		4.0		4.5		5.0		5.5		6.3		7.0	
Valeur R _c en m ² K/W*	2,56	2,56	3,05	3,05	3,57	3,63	4,04	4,10	4,64	4,70	5,10	5,16	5,54	5,60	6,40	6,46	7,12	7,10
Valeur U _c en W/m ² K	0,39	0,39	0,33	0,33	0,28	0,28	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14
Type	SlimFix 2.5 3/3L	SlimFix 2.5 8/8L	SlimFix 3.0 3/3L	SlimFix 3.0 8/8L	SlimFix 3.5 3/3L	SlimFix 3.5 8/8L	SlimFix 4.0 3/3L	SlimFix 4.0 8/8L	SlimFix 4.5 3/3L	SlimFix 4.5 8/8L	SlimFix 5.0 3/3L	SlimFix 5.0 8/8L	SlimFix 5.5 3/3L	SlimFix 5.5 8/8L	SlimFix 6.3 3/3L	SlimFix 6.3 8/8L	SlimFix 7.0 3/3L	SlimFix 7.0 8/8L
Épaisseur d'éléments en mm**	90	98	107	115	125	135	141	151	162	172	178	188	193	203	223	233	248	255
Poids en kg/m ² (approx.)	10,1	17,2	10,7	17,8	11,4	18,6	12,0	19,2	12,8	20,0	13,4	20,6	13,9	21,1	15,0	22,2	16,0	23,1
Délai max. de livraison en jours	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Prix par m ²	66,90	73,90	74,20	81,20	79,70	86,70	87,45	94,45	93,90	100,90	98,75	105,75	102,35	109,35	106,75	113,75	116,85	123,85

* Valeur R_c conform NEN 1068. ** L'épaisseur de l'élément n'inclut pas la contre-latte de 20 mm.


COMPOSITION DU PRODUIT

Face externe	Panneau en aggloméré de construction en 3 ou 8 mm conform EN 312, face extérieure avec revêtement orange, avec 3 contre-lattes de 20 x 30 mm
Matériau d'isolation	EPS ^{HR} -SE avec capacité d'isolation améliorée
Face interne	Panneau en aggloméré de construction en 3 ou 8 mm conform EN 312, face intérieure pourvu d'une face visible blanche
Finition des bords	Avec chevrons longitudinaux (type L), latte de gouttière

ACCESSOIRES

Matériau	Unité	Prix
Couvre-joint hermétique 4 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 16 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 5 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 20 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 6 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 24 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 7,5 m botte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 30 m ²	m ¹ 2,40
Ruban adhésif hermétique	rouleau / 60 mm x 25 m	35,80
Ruban adhésif hermetique	rouleau / 150 mm x 25 m	80,25
Amorce de butyle et de bitume	boîte / 1 l	23,45
Laque blanche	boîte / 250 ml	14,15

SlimFix® L



Éléments sandwichs constructifs avec chevrons longitudinaux en bois

FIXATION

Matériau	Unité	Prix	Nombre de mètres carrés utiles par unité (approx.)																	
			SlimFix 2.5 3/3L	SlimFix 2.5 8/8L	SlimFix 3.0 3/3L	SlimFix 3.0 8/8L	SlimFix 3.5 3/3L	SlimFix 3.5 8/8L	SlimFix 4.0 3/3L	SlimFix 4.0 8/8L	SlimFix 4.5 3/3L	SlimFix 4.5 8/8L	SlimFix 5.0 3/3L	SlimFix 5.0 8/8L	SlimFix 5.5 3/3L	SlimFix 5.5 8/8L	SlimFix 6.3 3/3L	SlimFix 6.3 8/8L	SlimFix 7.0 3/3L	SlimFix 7.0 8/8L
Vis	160xØ6	1bte/100	47,75	35	50															
	180xØ6	1bte/100	56,20			35	50													
	200xØ6	1bte/100	60,00					35	50											
	220xØ6	1bte/100	70,55							35	50									
	240xØ6	1bte/100	85,05									35	50							
	260xØ6	1bte/100	96,25											35	50					
	280xØ6	1bte/100	103,75													35	50			
	300xØ6	1bte/100	109,45															35	50	40
Rondelles	sachet/100	11,15	75	275	75	275	75	275	75	275	75	275	75	275	75	275	75	275	40	60

INSONORISATION

Insonorisation

Pour plus d'information, veuillez consulter la brochure ou notre site internet.


INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Supplément longueur	Longueur entre 1000 et 2000 mm (Longueur < 3200 mm délais de livraison + 2 jours)	Avec latte de gouttière, supplément par élément	30,00
		Sans latte de gouttière, supplément par élément	20,00
Livraison franco	À partir de 100 m ² , déchargé		

SOLUTIONS FLEXIBLES/SUR MESURE

Voir pages 12.

SlimFix® Solar



Le seul élément de toit adapté à tous les panneaux solaires

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Les panneaux de toit Slimfix Solar sont adaptés au neuf comme à la rénovation. Ces éléments de toiture sont spécialement conçus pour les toits en pente (à partir de 30°) des habitations et bâtiments utilitaires de catégorie 2 couverts de panneaux PV (en tant que système encastré) ou d'une combinaison de panneaux PV et ordinaires.
Largeur	1020 mm
Longueur	Sur spécification de 2000 à 7500 mm
Face externe	Panneau en aggloméré de construction en 8 mm conform EN 312, face extérieure avec revêtement orange, avec 5 contre-lattes de 20 x 30 mm
Matériau d'isolation	EPS ^{HR} -SE avec capacité d'isolation améliorée
Face interne	Panneau en aggloméré de construction en 8 mm conform EN 312, face intérieur pourvu d'une face visible blanche
Finition des boîts	Avec nervures longitudinales (type R) ou chevrons longitudinaux (type L), latte de gouttière

GAMME DE PRODUITS

Attention: Voir également les auxiliaires nécessaires à la page 11

Classe R _c	Type	Valeur R _c en m ² K/W*	Valeur U _c en W/m ² K	Épaisseur en mm**	Poids en kg/m ² (approx.)	Délai max. de livraison en jours	Prix par m ²
6,3	SlimFix® Solar 6.3 8/8R	6,51	0,15	211	18,7	9	106,95
	SlimFix® Solar 6.3 8/8L	6,46	0,15	233	22,8	10	116,95
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8R	7,28	0,14	235	18,8	9	117,05
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	7,15	0,14	255	23,6	10	127,05

*Valeur R_c conform NEN 1068

**L'épaisseur de l'élément n'inclut pas la contre-latte de 20 mm.


FIXATION

Classe R _c	Type	Vis Ø8			Rondelles	
		Type	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (50 pcs)	Prix par boîte	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (100 pcs)	Prix par sachet
6,3	SlimFix® Solar 6.3 8/8R	260xØ8	30	54,05	60	11,15
	SlimFix® Solar 6.3 8/8L	280xØ8	30	61,45	60	11,15
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8R	280xØ8	30	61,45	60	11,15
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	320xØ8	30	76,60	60	11,15

ACCESSOIRES

Matériau	Unité	Prix
Couvre-joint hermétique 4 m boîte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 16 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 5 m boîte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 20 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 6 m boîte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 24 m ²	m ¹ 2,40
Couvre-joint hermétique 7,5 m boîte / 4 pcs	nombre de metres carres utiles par unite approx. 30 m ²	m ¹ 2,40
Ruban adhésif hermétique	rouleau / 60 mm x 25 m	35,80
Ruban adhésif hermétique	rouleau / 150 mm x 25 m	80,25
Amorce de butyle et de bitume	boîte / 1 l	23,45
Laque blanche	boîte / 250 ml	14,15

SlimFix® Solar



Le seul élément de toit adapté à tous les panneaux solaires

ACCESSOIRES ET FIXATIONS DE PLATE-FORME HYDROFUGE POUR PANNEAUX SOLAIRES

Attention : Ces accessoires sont fournis uniquement avec les éléments de toiture SlimFix® Solar.

Matériau	Unité	Prix
Module hydrofuge SlimFix Solar 1,00 m x 1,02 m (HxL) (hauteur de pose)	pièce	22,50
Plaques de montage avec vis inox Torx25 5x40	boîte / 25 pcs	32,00
Voliges alu, longueur 1010 mm	pièce	7,60
Vis A2 inox Torx25 5x60, avec embout	boîte / 50 pcs	5,95
Profil adaptateur alu M8 longueur 340 mm	boîte / 10 pcs	31,95
Bande de chant EPDM	rouleau / 5,2 m	42,60
Profil Solar de base de toit longueur 900 mm	pièce	8,00


SOLUTIONS FLEXIBLES/SUR MESURE

Voir pages 12.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Supplément longueur	Longueur entre 1000 et 2000 mm (Longueur < 3200 mm délais de livraison + 2 jours)	Avec latte de gouttière, supplément par élément	30,00
		Sans latte de gouttière, supplément par élément	20,00
Livraison franco	À partir de 100 m ² , déchargé		

SlimFix® Flex



Des solutions sur mesure avec les éléments de toiture SlimFix®

Solutions spéciales et sur mesure	Remarque / exécution	Délai de livraison supplémentaire en jours	Supplément de prix	SlimFix R	SlimFix L	SlimFix Solar
Élément de saillie de gouttière avec une préfabrication pour un surplomb du toit	Possible à partir de R _C 5.0	2	99,00 / élément	•	•	•
Élément de saillie de gouttière avec chevrons longitudinaux	Toujours dans la largeur de 1020 mm	2	36,75 / pièce	•		•*
Élément de saillie de gouttière avec une niche pour le mur	Avec encoche de 50x227 mm, possible à partir de R _C 5.0	-	gratuite		•	
Élément de saillie de gouttière avec une fenêtre de toit		2	33,50 / élément	•		•
Pose de fenêtre de toit		2	82,25 / pièce	•	•	•
Rénovation de gouttières*	Possible à partir de R _C 3.0	2	Longueur ≥ 1,5 m: 46.60/élém. Longueur < 1,5 m: 125,00/élém.	•****	•	•****
Rénovation de flotteurs*	Possible à partir de R _C 4.5	2	Longueur ≥ 1,5 m: 46.60/élém. Longueur < 1,5 m: 125,00/élém.	•****	•	•****
Coupe de faîte positive	De 5° à 45° par incréments de 1° De 45° jusqu'à 60° par incréments de 1°	-	gratuite	•	•	•
Coupe de faîte négative	De 5° jusqu'à 60° par incréments de 1° (voir aussi page 13)	2	gratuite	•	•	•
Coupe de gouttière positive	De 5° jusqu'à 60° par incréments de 1° (voir aussi page 13)	2	4,20 / élément**	•	•	•
Coupe de gouttière négative	De 5° jusqu'à 60° par incréments de 1° (voir aussi page 13)	2	4,20 / élément**	•	•	•
Coupe de faîte / gouttière spéciale	p.e. double coupe	2	Longueur ≥ 1,5 m: 26.00/élém. Longueur < 1,5 m: 125,00/élém.	•	•	•
Latte de faitage	Pas possible en combinaison avec une coupe de faîte	2	10,00 / élément	•	•	•
Élément sur esure	Largeur minimale 100 et maximale 965 mm	2	14,80 / pièce *** 36,75 / pièce ***	•		•



* Pour le type R. Les types L sont déjà équipés des chevrons longitudinaux

** Facturation est basée sur la plus grande longueur de l'élément.

*** La facturation est calculée pour une dimension brute de 102 cm. 2 éléments de ferrure peuvent être supprimés de la mesure brute de 102 cm, à condition que la longueur des deux soit égale et que la largeur des 2 éléments ne dépasse pas 99 cm au total.

**** Dans ce cas, les éléments sont toujours pourvus des chevrons longitudinaux, à cause de ça modifie également le prix au m² de l'élément et l'épaisseur. Version personnalisée sur demande.


Coupe de faîte et gouttière pour les éléments sandwich constructifs

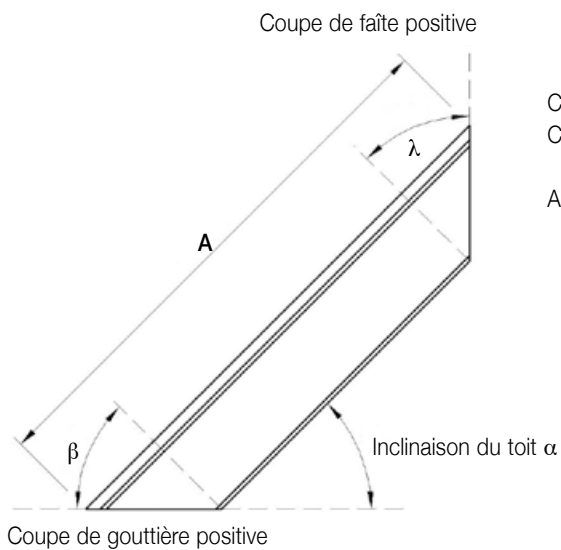

Coupe de faîte positive $\lambda =$ inclinaison du toit α


Coupe de gouttière positive $\beta = 90^\circ$ moins inclinaison du toit α

A = La dimension brute est portée en compte

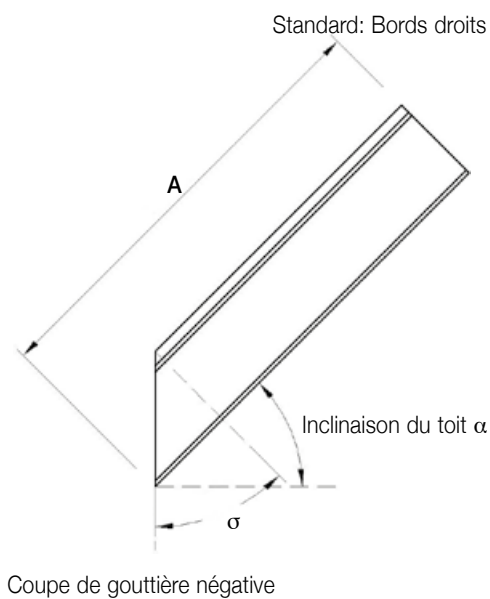

Coupe de gouttière négative $\sigma =$ inclinaison du toit α

A = La dimension brute est portée en compte

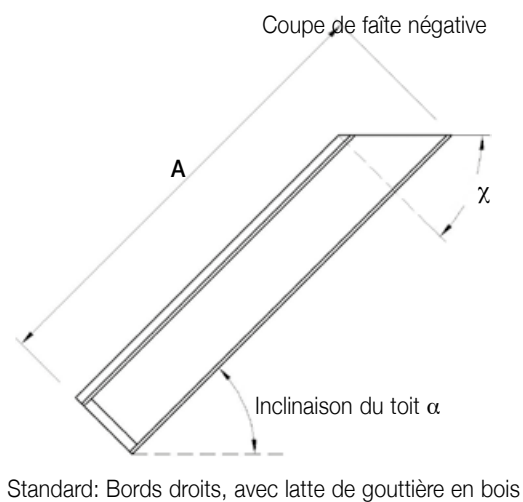


Coupe de faîte négative $\chi = 90^\circ$ moins inclinaison du toit α

A = La dimension brute est portée en compte

2. Isolation de toiture inclinée

iRoof



Éléments constructifs pour une toiture en chevrons isolée en une même opération

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Se pose sous les tuiles/ardoises de toitures inclinées à charpente en chevrons de bâtiments résidentiels ou utilitaires jusqu'à la classe climatique 3 présentant une pente d'au moins 30° et une portée maximale de 2,5 m (pente < 30° et portée > 2,5 m : consulter IsoBouw).
Largeur	1000 mm (longueur utile)
Longueur	De 2000 à 7500 mm selon spécifications
Face externe	Écran sous toiture en aluminium renforcé perméable à la vapeur, quadrillé, et pourvu de crampons antidérapants et de 4 tasseaux en bois encollés de 40 x 44 mm
Matériau d'isolation	EPS ^{HR} -SE à pouvoir isolant renforcé
Face interne	Écran sous toiture en aluminium renforcé perméable à la vapeur et réfléchissant la chaleur, pourvu de 4 tasseaux en bois encollés de 40 x 44 mm
Finition des bords	Côté long : Languette et rainure de jonction, et gros joint en PUR pour une étanchéité parfaite Extrémités droites ou arêtes et gouttières taillées en biseau

GAMME DE PRODUITS

Type	Valeur R _b en m²K/W	Valeur U en W/m²K	Épaisseur d'isolation en mm	Épaisseur d'éléments en mm, chevrons inclus	Poids en kg/m² (approx.)	Délai max. de livraison en jours	Prix par m²	Fixation avec vis					
								Pour toitures droites sans déformation			Pour toitures avec une déflexion jusqu'à max. 45 mm		
								Vis	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (50 pcs)	Prix par boîte	Vis Duo	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (50 pcs)	Prix par boîte
iRoof 145	4,65	0,22	145	189	9,0	9	59,25	240xØ8	20	45,55	275xØ8	20	69,80
iRoof 172	5,50	0,18	172	216	9,5	9	65,65	260xØ8	20	54,05	302xØ8	20	80,25
iRoof 203	6,50	0,15	203	247	10,0	9	72,25	300xØ8	20	70,25	335xØ8	20	93,70
iRoof 236	7,60	0,13	236	280	10,5	9	78,40	340xØ8	20	84,50	365xØ8	20	108,35
iRoof 258	8,30	0,12	258	302	11,0	9	84,50	360xØ8	20	86,55	397xØ8	20	123,05


ACCESSOIRES

Matériau	Unité	Prix
Profil de couture étanche 3 m pour l'étanchéité de l'extérieur	8 pièces / paquet	47,20
Ruban adhésif hermétique pour l'étanchéité des coutures à l'intérieur	rouleau / 60 mm x 25 m	35,80
Ruban adhésif hermétique pour sceller les coutures bout à bout	rouleau / 150 mm x 25 m	80,25
Amorce de butyle et de bitume	boîte / 1 l	23,45
Aide au vissage pour les vis duo	pièce	29,30

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Supplément longueur	Longueur entre 1000 et 2000 mm (Longueur < 3200 mm délais de livraison + 2 jours)	20,00
Supplément exécutions spéciales	• Coupe de faite positive et négative de 5° jusqu'à 60° par incréments de 1°	gratuite
	• Coupe de gouttière de 5° jusqu'à 60° par incréments de 1°, délai de livraison + 2 jours, contre plus-value par élément de	4,20
Livraison franco	À partir de 100 m², déchargé	

iRoof Solar



Isolation de toiture constructive pour l'application de panneaux solaires

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application

Pour des toitures inclinées à charpente en chevrons de bâtiments résidentiels ou utilitaires jusqu'à la classe climatique 3 présentant une pente d'au moins 30° et une portée maximale de 2,5 m (pente < 30° et portée > 2,5 m : consulter IsoBouw), couverts de panneaux PV (en tant que système encastré) ou d'une combinaison de panneaux PV et ordinaires.

GAMME DE PRODUITS ET ACCESSOIRES DE PANNEAUX ISOLANTS

Voir les informations sur les produits iRoof. .

ACCESSOIRES ET FIXATIONS DE PLATE-FORME HYDROFUGE POUR PANNEAUX SOLAIRES

Attention : Ces accessoires sont fournis uniquement avec l'isolation de toiture iRoof.

Matériau	Unité	Prix
Module hydrofuge SlimFix Solar 1,00 m x 1,02 m (HxL) (hauteur de pose)	pièce	22,50
Plaques de montage avec vis inox Torx25 5x40	boîte / 25 pcs	32,00
Voliges alu, longueur 1010 mm	pièce	7,60
Vis A2 inox Torx25 5x60, avec embout	boîte / 50 pcs	5,95
Profil adaptateur alu M8 longueur 340 mm	boîte / 10 pcs	31,95
Bande de chant EPDM	rouleau / 5,2 m	42,60
Profil Solar de base de toit longueur 900 mm	pièce	8,00

3. Isolation de la façade

TABLE D'APPLICATION ISOLATION DE LA FAÇADE

Page

Isolation murale EPS^{HR},
rapport qualité-prix hors pair

PolyFort[®]

17




Isolant de façade ventilée
avec bardage

SlimFort[®]

18



PolyFort+®



Isolation murale EPS^{HR}, rapport qualité-prix hors pair

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Panneaux d'isolations pour tous murs entièrement ou partiellement creux, avec murs, intérieures creuses, maçonnerie traditionnelle, blocs en aggloméré et béton armé
Largeur	600 mm (largeur utile)
Longueur	1200 mm (largeur utile)
Matériau d'isolation	EPS ^{HR} -SE à haut pouvoir isolant
Finition des bords	Rainure d'encastrement de 25 mm sur les 4 côtés

GAMME DE PRODUITS


Type	PolyFort+® 110	PolyFort+® 124	PolyFort+® 134	PolyFort+® 165	PolyFort+® 196
Valeur U_c en $W/(m^2K)^*$	0,26	0,23	0,22	0,18	0,15
Valeur R_D en $(m^2K)/W$	3,50	4,00	4,30	5,30	6,30
Épaisseur d'éléments en mm	110	124	134	165	196
Nombre de panneaux par paquet	5	4	4	3	2
Délai de livraison en jours	6	6	6	6	6
Prix par m ²	39,10	45,00	50,80	60,00	70,40

* À calculer selon le projet et le type de mur à l'aide du calculateur disponible sur notre site web.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Emballages	Sous emballage en PVC
Quantité minimale	100 m ³ et toujours en colis complet
Livraison franco	À partir de 10 m ³ , non déchargé

SlimFort®



Isolant de façade ventilée avec bardage

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Plaques d'isolation pour systèmes fermés équipés d'un bardage à sec ventilé, pouvant être posé horizontalement ou verticalement sur une construction neuve ou rénovée. Peut se poser en appui contre des structures porteuses en béton et en parpaings ou en briques creuses. La finition est possible avec un revêtement de façade fermé avec une classe de résistance au feu D. Pour l'application, ajouter revêtement ouvert et dans les zones côtières, contacter IsoBouw.
Largeur	600 mm (longueur utile)
Longueur	1200 mm (longueur utile)
Étriers intégrés	4 étriers métalliques intégrés par plaque
Isolation	EPS ^{HR} -SE gris à pouvoir isolant accru à la place des étriers métalliques orange en PSE-SE à densité renforcée
Finition des bords	Raccord/rainure en laiton sur le pourtour pour emboîtement

GAMME DE PRODUITS

	SlimFort® 2.5	SlimFort® 3.5	SlimFort® 4.0	SlimFort® 4.7	SlimFort® 5.0
Valeur R _D en m ² K/W	2,65	3,75	4,30	5,09	5,35
Épaisseur d'élément en mm	95	130	147	171	181
Poids en kg/m ² (approx.)**	2,9	3,8	4,2	4,7	4,9
Plaques par lot	4	4	2	2	2
Délai de livraison en jours	6	6	6	6	6
Prix par m ² ***	39,30	45,55	49,10	52,60	54,70

* Selon la norme NEN 1068, pour un mur en calcaire de 100 mm

** Sauf ossature bois et bardage

*** Dimension de facturation 600 x 1200 mm

Pour les valeurs R_C 5.8. jusqu'à 7.4 une structure à 2 couches est requise avec SlimFort 3.5 en combinaison avec une panneau EPS^{HR} 150-SE.

	SlimFort® 5.8	SlimFort® 6.6	SlimFort® 7.4
Valeur R _C en m ² K/W*	5,8	6,6	7,4
Valeur R _D en m ² K/W	6,35	7,30	8,30
Épaisseur totale en mm avec cadres en bois (double)	258	288	318
Poids en kg/m ² (approx.)**	5,8	6,5	7,3
Prix par m ² ***	45,55 + EPS^{HR} 150-SE plaque arrière		

* Selon la norme NEN 1068, pour un mur en calcaire de 100 mm

** Sauf ossature bois et bardage

*** Dimension de facturation 600 x 1200 mm

	EPS ^{HR} 150-SE 1000 x 1200 mm au profit de SlimFort 5.8 t/m 7.4*		
Épaisseur en mm	80	110	140
Au profit de	SlimFort® 5.8	SlimFort® 6.6	SlimFort® 7.4
Délai de livraison en jours	6	6	6
Prix par m ²	13,75	18,85	24,05


* Les panneaux sont à bords droits

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Emballage	Par lots, sur blocs de polystyrène
Quantité minimale	50 m ² et exclusivement par lots complets
Livraison franco	À partir de 10 m ³ , non déchargé

4. Isolation du sol

IsoBouw Sol-clic



Panneaux d'EPS sans soudure

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	En tant qu'isolation sous planchers en béton coulé
Largeur	1200 mm (1165 mm largeur utile)
Longueur	2000 mm (1965 mm largeur utile)
Matériau d'isolation	EPS-SE avec une résistance à la pression de 100, 150 ou 200 kPa
Finition des bords	Sur tout le pourtour avec bordure encliquetable automatiquement

GAMME DE PRODUITS + VALEUR D'ISOLATION

Épaisseur en mm*	Nombre de panneaux par paquet	Valeur R _c en m ² K/W** type ...		
		EPS 100-SE	EPS 150-SE	EPS 200-SE
80	6	2,25	2,38	2,38
90	5	2,52	2,66	2,66
100	5	2,78	2,94	2,94
110	4	3,05	3,22	3,22
120	4	3,31	3,50	3,50
140	3	3,84	4,06	4,06
150	3	4,10	4,34	4,34
160	3	4,59	4,62	4,62
170	2	4,70	5,00	5,00
180	2	4,90	5,18	5,18
200	2	5,43	5,74	5,74
Délai de livraison en jours		4 (≥ 150 mm: 7)	7	7
Prix par m³ ***		243,50	303,00	360,00

* Autre types sur demande. ** Conforme à la norme NPR 2068, dans l'hypothèse d'une chape en béton de 100 mm et d'un plancher de 50 mm.
 *** Dimension de facturation : 2000 x 1200 mm.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Emballages	Sous emballage en PVC	
Quantité minimale	EPS 100-SE	5 m ³ par spécification (les épaisseurs ≥ 160 mm 50 m ³) et toujours en colis complet
	EPS 150/200-SE	10 m ³ par spécification (les épaisseurs ≥ 160 mm 50 m ³) et toujours en colis complet
Livraison franco	À partir de 10 m ³ , non déchargé	

Condition générales de vente Kemisol

CONDITIONS DE PAYEMENT

a) A la réserve d'autres conditions de paiement, nos factures sont payables au comptant à Heist O/D Berg à la réception de la facture. Le manque de paiement d'une facture à l'échéance comporte que le paiement de toutes les autres factures peut être exigé. Ca nous donne le droit d'exiger un paiement au comptant avant l'expédition pour toutes les livraisons nouvelles malgré les conditions de paiement convenues à l'avance ou la commande en quoi ils consistent.

b) En cas de manque de paiement à l'échéance le montant sera automatiquement, et sans informations de notre part augmenté d'un intérêt de 18% l'année.

c) En cas de retard de paiement d'une facture, la créance sera de droit et sans informations de notre part, augmentée de 15% avec un minimum de € 50 à titre de dommages intérêts.

d) Nous nous réservons le droit de considérer la convention comme résiliée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de faillite, de déconfiture ou de toute autre modification de la situation juridique de l'acheteur. Dans un tel cas, nous sommes habilités à reprendre possession des marchandises, sans préavis.

e) Les frais liés au non-paiement de traites ou de chèques, ainsi que les autres frais de perception ne sont pas compris dans l'indemnité forfaitaire et sont portés distinctement au compte de l'acheteur.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. - Tous nos accords sont dominés par les conditions de vente, de livraison et de paiement, en acceptant le contrat de vente le client se déclare d'accord et de les accepter. Par conséquent les conditions font partie de nos contrats. Nos clients ne peuvent en aucun cas mettre leurs propres conditions contre les nôtres.

2. - Nos représentants et délégués ne sont que les intermédiaires et ne sont pas compétents d'engager la société d'une manière valide, ils ne sont pas compétents à la réserve d'exceptions spéciales de recevoir des paiements ou des avances.

3. - Tous nos offres sont sans engagement de notre côté. En cas de délai d'option, nos offres comptent seulement pendant ce délai.

4. - Les délais de livraison que nous donnons sont à titre indicatif et sont par conséquent sans engagement de notre part. Le client ne peut refuser les marchandises quand le délai de livraison est dépassé. Un retard de livraison ne peut jamais provoquer des dédommagements ou d'amendes. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur. Les expéditions de marchandises seront livrées aux risques et pour le compte du client.

5. - Le client a comme devoir de signer pour acquit ou pour réception après vérification des marchandises. Si les marchandises livrées par nous ne sont pas acceptables pour le client, soit par ce qu'elles ne sont pas conformes à la commande, soit un défaut de matière première, soit n'importe quel défaut,

ou à cause de n'importe quoi, le client doit nous avertir par écrit dans les huit jours qui suivent la livraison. La conservation des marchandises, dans l'attente de la livraison ou de l'enlèvement, s'effectue aux risques et périls de l'acheteur.

Toute réclamation relative à une facture doit se faire par écrit, dans les 8 jours de la date de la facture, avec mention de la date et du numéro de la facture incriminée. Chaque réclamation après ces huit jours ne compte plus.

6. - Les défauts dans les matières premières ou des défauts déguisés ainsi que n'importe quels défauts constatés après l'expédition ont pour nous l'obligation de remplacer les marchandises reconnues par nous défectueuses, avec l'exclusion des dédommagements ou d'amendes, ou frais. Le renvoi des marchandises est dépendant de notre acceptation préalable. Les marchandises remplacées restent entièrement la propriété de notre société et doivent être à notre disposition à notre premier appel. Nous ne sommes pas responsables de tout sorte de dommage à des personnes ou des marchandises appartenant au client, même pas quand ce sont des dommages, causé par mauvais vouloir ou par faute de notre personnel.

7. - Matériel auto-extinguible: les qualités particulières se manifestent seulement après circa 4 semaines.

8. - Guerres, grèves, épidémies, interruption des transports, raretés de matières premières, casses de machines ou d'outils, des gênes à cause de certaines mesures du gouvernement ou changement des cours du change, des mesures économiques internes, accidents, des causes qui arrêtent les activités des usines complètement ou partiellement, les cas de force majeure quelconque légitiment le droit de suspendre les contrats, ou de les effectuer tardivement. En cours de chaque cas de force majeure l'exécution du contrat sera suspendue et le délai de livraison sera rallongé de la même période que la suspension. Le client ne peut pas dans ce cas annuler une commande ou refuser les marchandises.

9. - Toutes les mesures en matière d'impôts, droits de douane ou frais de transport, ainsi que les fluctuations des devises qui font augmenter le prix de revient, seront ajoutés au prix convenu. Vu les fluctuations sur le marché des matières premières et des devises, il est possible que nous serons obligés d'augmenter nos prix sans avis préalable.

10. - Le client devient le propriétaire des marchandises du moment que le client a payé les factures, y compris les intérêts et les frais éventuelles. Le client ne peut pas disposer des marchandises avant le paiement total des factures, en particulier il ne peut pas les donner en garantie à d'autres ou les donner à d'autres en propriété.

11. - Dans le cas de rupture de contrat unilatéralement, seulement les tribunaux de l'arrondissement de Malines sont compétents.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

a) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Rechnungen zahlbar in bar zu Heist O/D Berg

beim Empfang der Rechnung. Gerät die Zahlung einer Rechnung in Verzug, werden sämtliche weitere offenen Forderungen sofort fällig. Dies gibt uns auch das Recht, Zahlung vor Versand zu fordern für jede neue Lieferung ungeachtet der Vereinbarungsoder Bestellungsbedingungen, auf die sie sich bezieht.

- b) Im Falle des Zahlungsverzugs sind auf die geschuldeten Summen automatisch - und ohne vorhergehende Inverzugsetzung - Zinsen in Höhe von 18% jährlich zu zahlen.
- c) Im Falle einer Zahlungsverzögerung einer Rechnung wird die Forderung von Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung um 15% erhöht - mit einem Minimalbetrag von € 50 - als vertraglicher Schadenersatz.
- d) Wir behalten uns das Recht vor, im Falle von Konkurs, offensichtlicher Insolvenz sowie auch bei gleichwelcher Änderung der rechtlichen Lage des Käufers den Vertrag von Rechtswegen und ohne vorherige Inverzugsetzung als aufgelöst zu betrachten. Wir sind in einem solchen Fall auch berechtigt, die Waren ohne vorherige Benachrichtigung zurückzunehmen.
- e) Die mit unbezahlten Wechseln oder Schecks verbundenen Unkosten sowie andere Einlösungskosten sind in der Pauschalentschädigung nicht enthalten und werden dem Käufer separat berechnet.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. - Diesen von uns wiedergegebenen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegen alle unsere Vereinbarungen; unsere Kunden erklären durch Eingehen des Vertrags diese Bedingungen zu kennen und zu akzeptieren. Sie sind also ein wesentlicher Teil unserer Vereinbarungen. Unsere Kunden dürfen auf keinen Fall ihre eigene allgemeine Bedingungen den unseren entgegenstellen.
2. - Unsere Vertreter und Handelsagenten sind Zwischenpersonen und haben nicht die Befugnis, die Gesellschaft rechtskräftig zu binden: sie sind, unter Vorbehalt einer besonderen Ermächtigung, nicht befugt Zahlungen oder Anzahlungen zu empfangen.
3. - Alle unsere Angebote werden ohne Verbindlichkeiten unsererseits gemacht. Im Falle einer Optionsfrist gelten unsere Angebote nur innerhalb dieser Frist.
4. - Die Angabe von Lieferfristen ist grundsätzlich unverbindlich. Der Kunde darf keine Waren verweigern, weil sie ausserhalb der erwähnten Lieferfrist eintreffen. Verzögerung der Lieferung kann niemals Anlass zu Geldstrafe oder Schadenersatz sein. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
5. - Als Auftraggeber hat der Käufer die Pflicht, dem letzten Frachtführer die Quittung nur auszustellen, nachdem er die Ware überprüft hat. Wenn die von uns angelieferten Waren für den Kunden nicht akzeptabel sind, sei es weil sie nicht der Bestellung entsprechen, sei es wegen eines Rohstoffmangels, sei es wegen welches anderen Fehlers oder wegen welcher anderen allgemeinen Ursache auch, so muss der Käufer uns

schriftlich innerhalb von acht Tagen nach dem Güterempfang rügen. Die Aufbewahrung der Güter in Erwartung der Lieferung oder des Abholens erfolgt auf Gefahr des Käufers. Der Widerspruch gegen eine Rechnung muss schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen, dabei wird gebeten, immer das Datum und die Rechnungsnummer anzugeben. Jede Rüge ausserhalb dieser Frist ist ungültig.

6. - Rohstoffehler oder äusserlich nicht erkennbare Mangel wie auch Fehler jeder Art, die nach dem Versand festgestellt werden, verpflichten uns ausschliesslich zum Ersatz ohne weiteres der von uns als mangelhaft anerkannten Ware, dies ausschliesslich aller Kosten, Erstattungen oder Schadenersätze welcher Art auch. Die Rücksendung der Ware unterliegt unserer vorhergehenden schriftlichen Zustimmung. Die ersetzten Güter bleiben Eigentum unserer Firma und müssen bei der ersten Aufforderung zur Verfügung des Lieferanten gestellt werden. Wir haften nicht für Schaden an Personen oder Waren des Käufers, auch nicht für Schaden verursacht mit Absicht oder durch grobes Versehen unseres Personals.
7. - Schwerentflammables Material: die spezifischen Eigenschaften werden nur nach circa 4 Wochen erreicht.
8. - Krieg, Streik, Seuche, Transportunterbrechung, Rohstoffknappheit, Maschinen- oder Werkzeugbruch, Behinderungen infolge öffentlicher Massnahmen hinsichtlich Wechselkursänderungen oder interne wirtschaftlichen Massnahmen, Unfälle und andere Ursachen, die die Betriebsaktivitäten ganz oder teilweise aufhalten, wie auch alle anderen zufälligen Ursachen oder Fälle höherer Gewalt legitimieren von Rechtswegen die Einstellung der laufenden Vereinbarungen oder deren verspäteten Ausführung, ohne Erstattung oder Schadenersatz. Während jedem Fall von höherer Gewalt, wird die Ausführung der Vereinbarung suspendiert und wird die Lieferfrist um eine eben so lange Periode verlängert. Der Käufer kann auf keinen Fall die verspätete Lieferung als Grund nehmen, um eine Bestellung zu annullieren oder um dem Empfang der Waren zu verweigern.
9. - Alle Massnahmen in Zusammenhang mit Steuern, Zoll oder Speditionskosten, wie auch alle Währungsschwankungen, die den Kostpreis erhöhen, werden dem vereinbarten Preis zugefügt. Hinsichtlich der Schwankungen auf Rohstoffmarkt und Devisenbörse können wir dazu verpflichtet werden, die Preise ohne vorhergehende Mitteilung gemäss unserer Preisliste zu ändern.
10. - Die gelieferte Ware wird nur Eigentum des Käufers, nachdem dieser sämtliche aus dieser Lieferung entstehende Forderungen einschliesslich der eventuellen Kosten, Zinsen und Pönalitäten bezahlt hat. Der Käufer kann also auf keine Weise über die noch nicht völlig bezahlten Ware verfügen, insbesondere kann er sie nicht verpfänden oder weiterverkaufen. Im Falle eines einseitigen Vertragsbruches seitens des Käufers, muss 25% des geschuldeten Betrags dem Verkäufer zugestellt werden.
11. - Streitigkeiten jeder Art werden ausschliesslich durch die Gerichte des Bezirks Mechelen entschieden.




usage général



éléments de toit



isolation de toiture inclinée

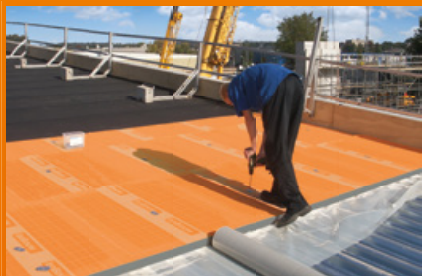

Isolation de toit plat



Isolation murale



Isolation des murs creux



Isolation de sol

IsoBouw : pour une construction efficace et durable

IsoBouw représente l'innovation en isolation. En tant que fabricant de produits isolants, nous donnons le la depuis de nombreuses années en matière d'efficacité et de solidité dans la construction. La facilité d'utilisation et l'efficacité d'application jouent un rôle primordial dans le succès de nos produits.

La maîtrise complète de tout le processus de production vous assure de bénéficier de conseils professionnels, d'une attention permanente aux systèmes d'isolation nouveaux ou améliorés, ainsi que d'une approche efficace orientée projet. Disposant de son propre laboratoire d'essai, d'un service d'ingénierie spécialisé et d'une chaîne logistique parfaitement au point, IsoBouw se porte garant de ses produits, de la conception à la livraison.

IsoBouw fait partie de la société de BEWi Group, l'une des sociétés européennes les plus en pointe en ce qui concerne EPS et les autres matières plastiques avec, notamment, son propre programme de recyclage. IsoBouw et ses usines sont certifiées conformes à la norme EN-ISO 9001.

Bureau de vente Belgique: KEM-products NV
Hulshoutsesteenweg 33 • B-2220 Heist-op-den-Berg
Tel.: +32 (0)15 24 46 21 • Fax: +32 (0)15 22 49 59 • E-mail: info@kemisol.be

www.isobouw.be



IsoBouw

by **BEWI**